




VISTA FRONTAL
ESC. 1:15

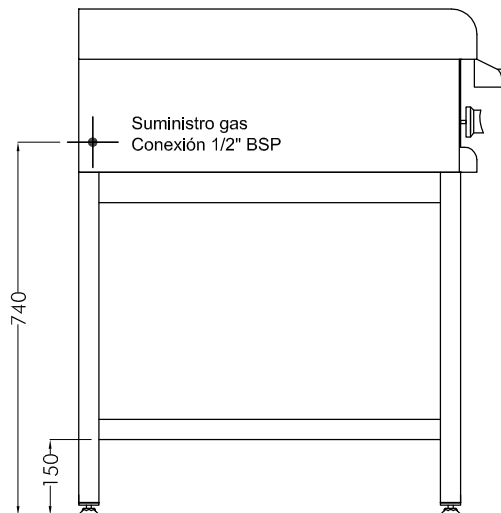

VISTA LATERAL
ESC. 1:15

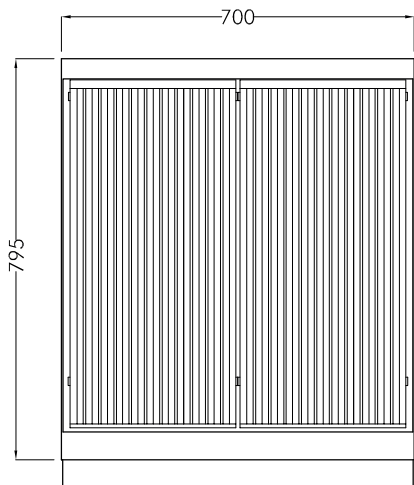

VISTA SUPERIOR
ESC. 1:15

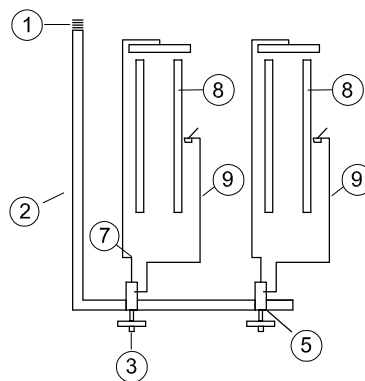

MATRÍCULA Nº 1765

INYECTORES (GAS NATURAL)

| DIÁMETRO | CANT. | Kcal/H | TOTAL (Kcal/H) |
|---------------------|-------|--------|----------------|
| 1,50 | 4 | 3,320 | 13,280 |
| POT. TOTAL (Kcal/H) | | | 13.280 |

INYECTORES (GAS ENVASADO)

| DIÁMETRO | CANT. | Kcal/H | TOTAL (Kcal/H) |
|---------------------|-------|--------|----------------|
| 1,00 | 4 | 2,813 | 11,252 |
| POT. TOTAL (Kcal/H) | | | 11.252 |

DETALLES DE ELEMENTOS · COMPONENTES

| Nº | DESCRIPCIÓN | MED. | MATERIAL | CANT. |
|----|------------------------------|-------------|----------|-------|
| 1 | 1/2 NIPPLE | Ø1/2" x30mm | HIERRO | 1 |
| 2 | VAINA | 25x25 | HIERRO | 1 |
| 3 | PERILLAS | | BAKELITA | 2 |
| 4 | PORTA ROBINETE SEMI IND | | HIERRO | 2 |
| 5 | ROBINETE SEMI IND C/VALV SEG | | BRONCE | 2 |
| 6 | TUERCA DE CONEXIÓN | | BRONCE | 4 |
| 7 | CAÑO (mts) | 5/16" | ALUMINIO | 2m |
| 8 | CAÑO QUEMADOR | 7/8" | HIERRO | 4 |
| 9 | TERMOCUPLA | 400 | COBRE | 2 |

GAMA GOURMET | ANAFE 700 PARRILLA

| | |
|----------------------|--|
| DIMENSIONES | 700 x 795 x 320(1000) mm (Frente x Prof. x Alto(Base)) |
| MATERIAL | Acero inoxidable AISI 304 / AISI 430 Esm. |
| ALIMENTACIÓN | Gas natural / Gas envasado |
| MATERIAL BASE | Acero inoxidable / Pintura epoxi gris plata |



DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO GASTRONÓMICO